


※ YUD-540に当社製アタッチメント YDA-200-J₂ を取付けることにより 多軸ボール盤としても使用することが出来ます

YUD-540		(単位mm)
振	り	540
穴あけ能力	(S45C)	40 (M.T. No. 4)
ネジ立て能力	(S45C)	M16
主軸上下移動	距離	220
主軸回転速度	60% (r.p.m.)	75~1,525 (12段)
主軸送り量	(主軸毎回転)mm/rev.	0.1~0.3 (3段)
電動機		1.5kw
正味重量		620kg

現金正価：500,000円

普及型 YUD-540

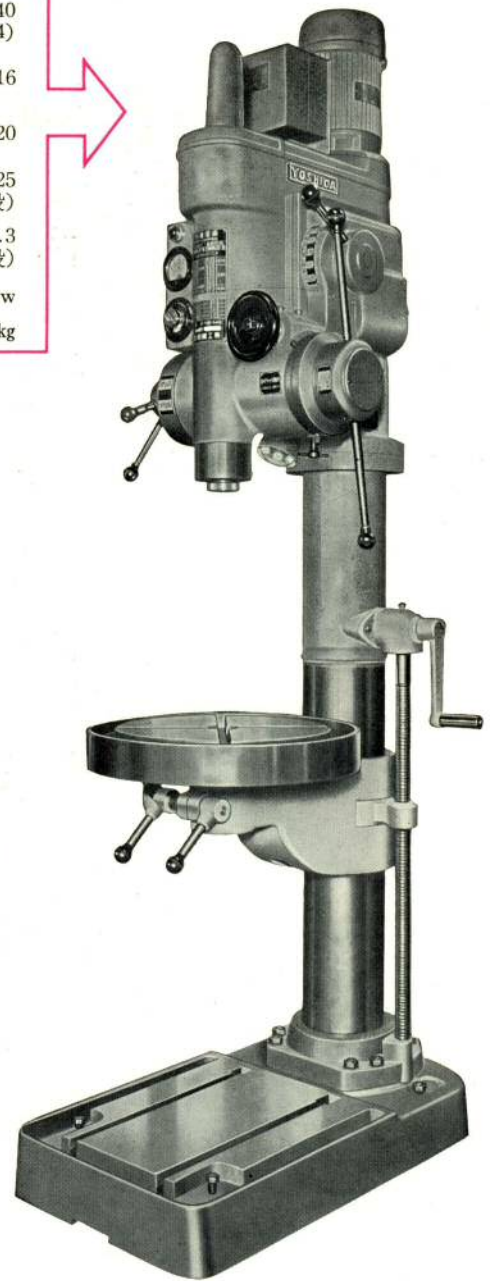


複合テーブル型

YGD-900-CT

軽中ぐり加工が
できる!!

スイング・テーブル
が広く
作業範囲が大きい

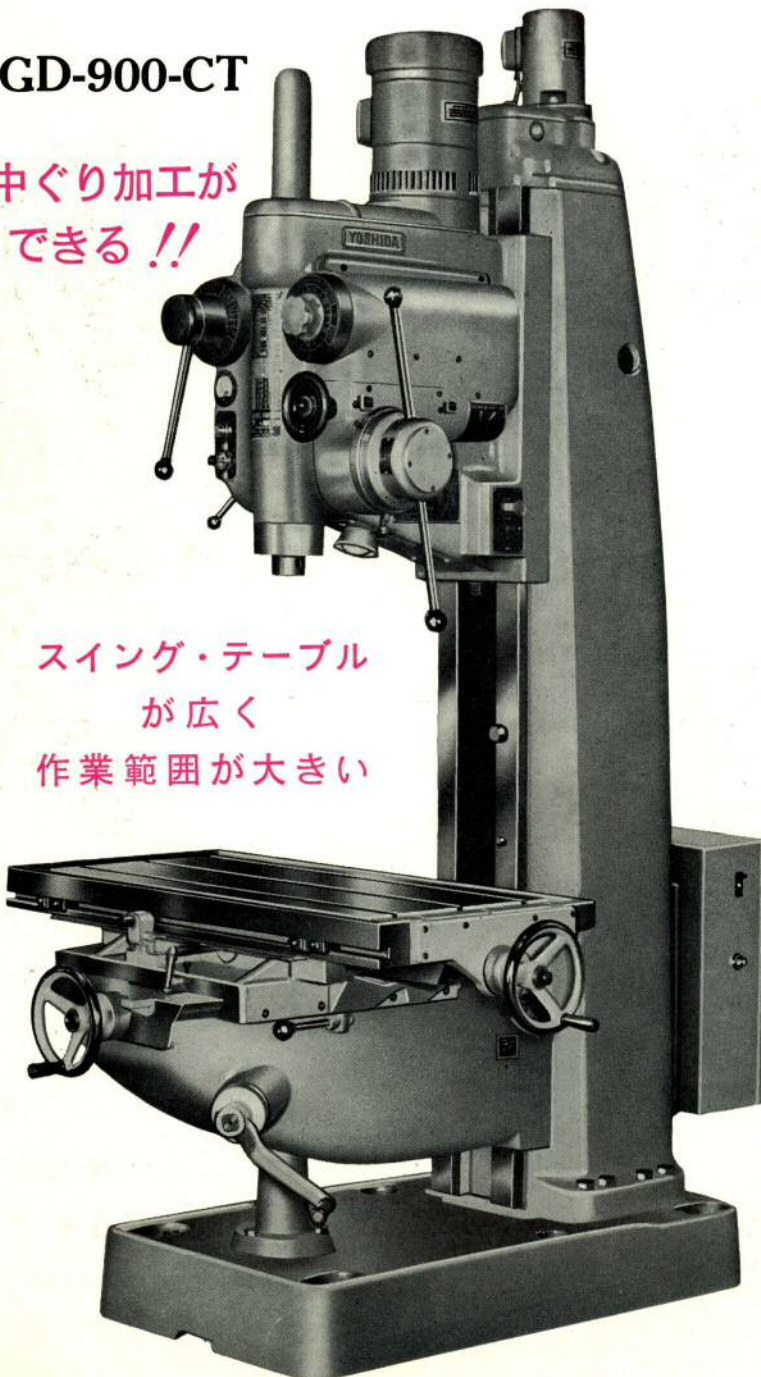

YGD-900CT		(単位mm)
振	り	940
穴あけ能力	(S 45 C)	50
中ぐり能力	(FC 25)	100
ネジ立て能力	(S 45 C)	M 25
主軸端からテーブル	上面迄の最大最小距離	695~0
作業面積の大キサ		500×1,000
主軸回転速度	60% (r.p.m.)	75~1,800 (12段)
主軸送り量	6段 (mm/rev.)	0.05~0.4
電動機	{ 主軸用 昇降用	{ 2.2kw 0.4kw
正味重量		1,600kg

現金正価：1,040,000円